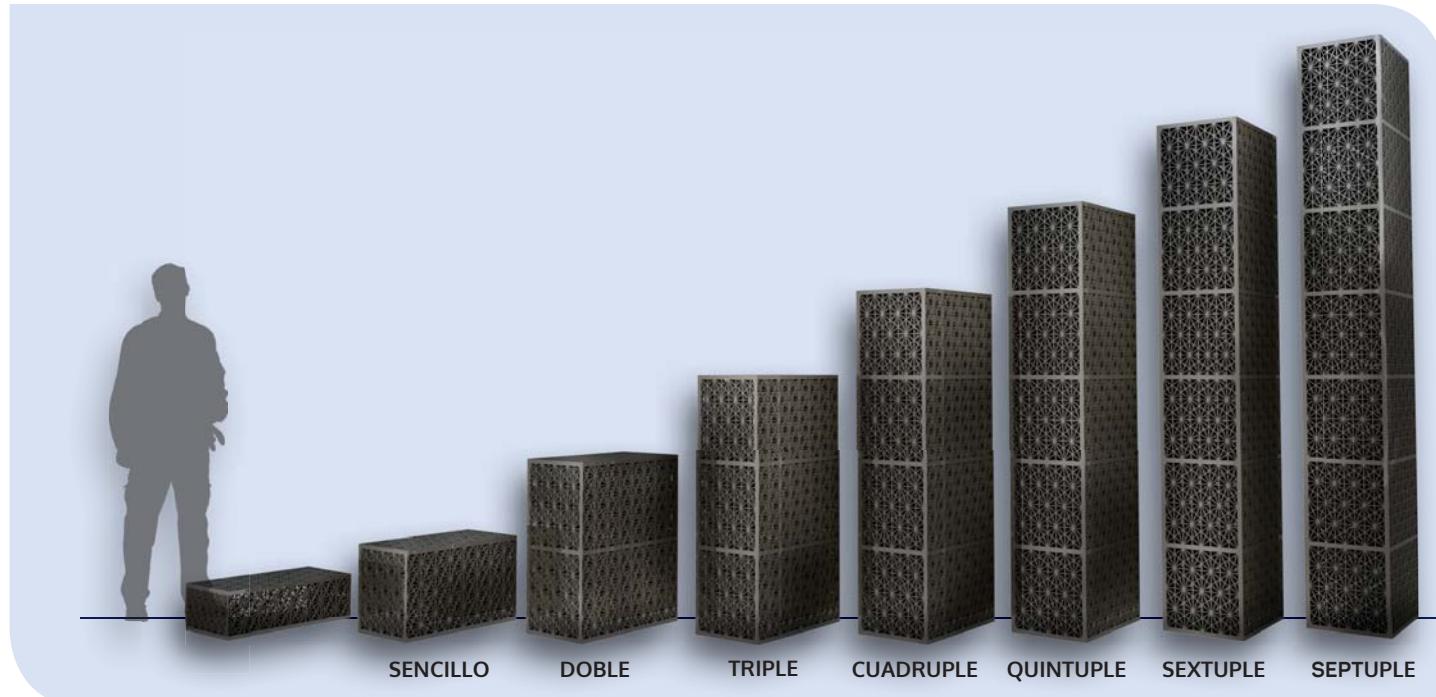



**Depósitos Modulares**


Nombre producto		Sencillo	Doble	Triple	Cuadr.	Quint.	Sextup.	Septup				
<b>Alto</b>	mm	450	880	1,310	1,740	2,170	2,600	3,030				
	Inch	17.71	34.64	51.57	68.50	54.43	102.36	119.29				
<b>Volumen</b>	Litros	126	246	366	486	607	727	847				
	US Gal	33.28	65	96.69	128.39	160.35	192.05	223.75				
<b>Capacidad de acumulación</b>	Litros	119.48	233.65	347.81	461.98	576.15	690.32	804.48				
	US Gal	31.56	61.72	91.88	122.04	152.20	182.36	212.52				
<b>Peso Módulos</b>	Kg	7.28	13.46	19.64	25.82	32.00	38.18	44.36				
	Lbs	16.05	29.67	43.30	56.92	70.55	84.17	97.80				
<b>Módulos por m3</b>		7.95	4.06	2.73	2.03	1.65	1.45	1.24				
<b>Máxima Capacidad hidráulica (por caja)</b>			690 L/min/m @ 1% gradiente									
<b>Resistencia a compresión** (Caja)</b>			Superior a 20 Ton/m2									
<b>Ratio de huecos</b>		Porosidad: 95%			Huecos en superficie: 75%							
<b>Material</b>		100 % Polipropileno reciclado										
<b>Color</b>		Negro										
<b>Resistencia química y biológica</b>		Material altamente resistente a agresiones químicas y biológicas presentes en la tierra.										
<b>Temperatura de servicio</b>		-10°C a 70°C (14F° a 158 F°)										
<b>Esperanza de vida de material</b>		Superior a 50 años (Nota: Instalado bajo superficie)										

\*Peso de módulo estimado usando configuración de 4 placas internas.

\*\*Resistencia a compresión estimada usando configuración de 4 placas internas

**Note:** Productos disponibles con distintas configuraciones de placas internas.