


# ACONDICIONAMIENTO I.D. DEL PARQUE RODRÍGUEZ SAHAGÚN

## Primera Instalación de Skate Urbano en Madrid

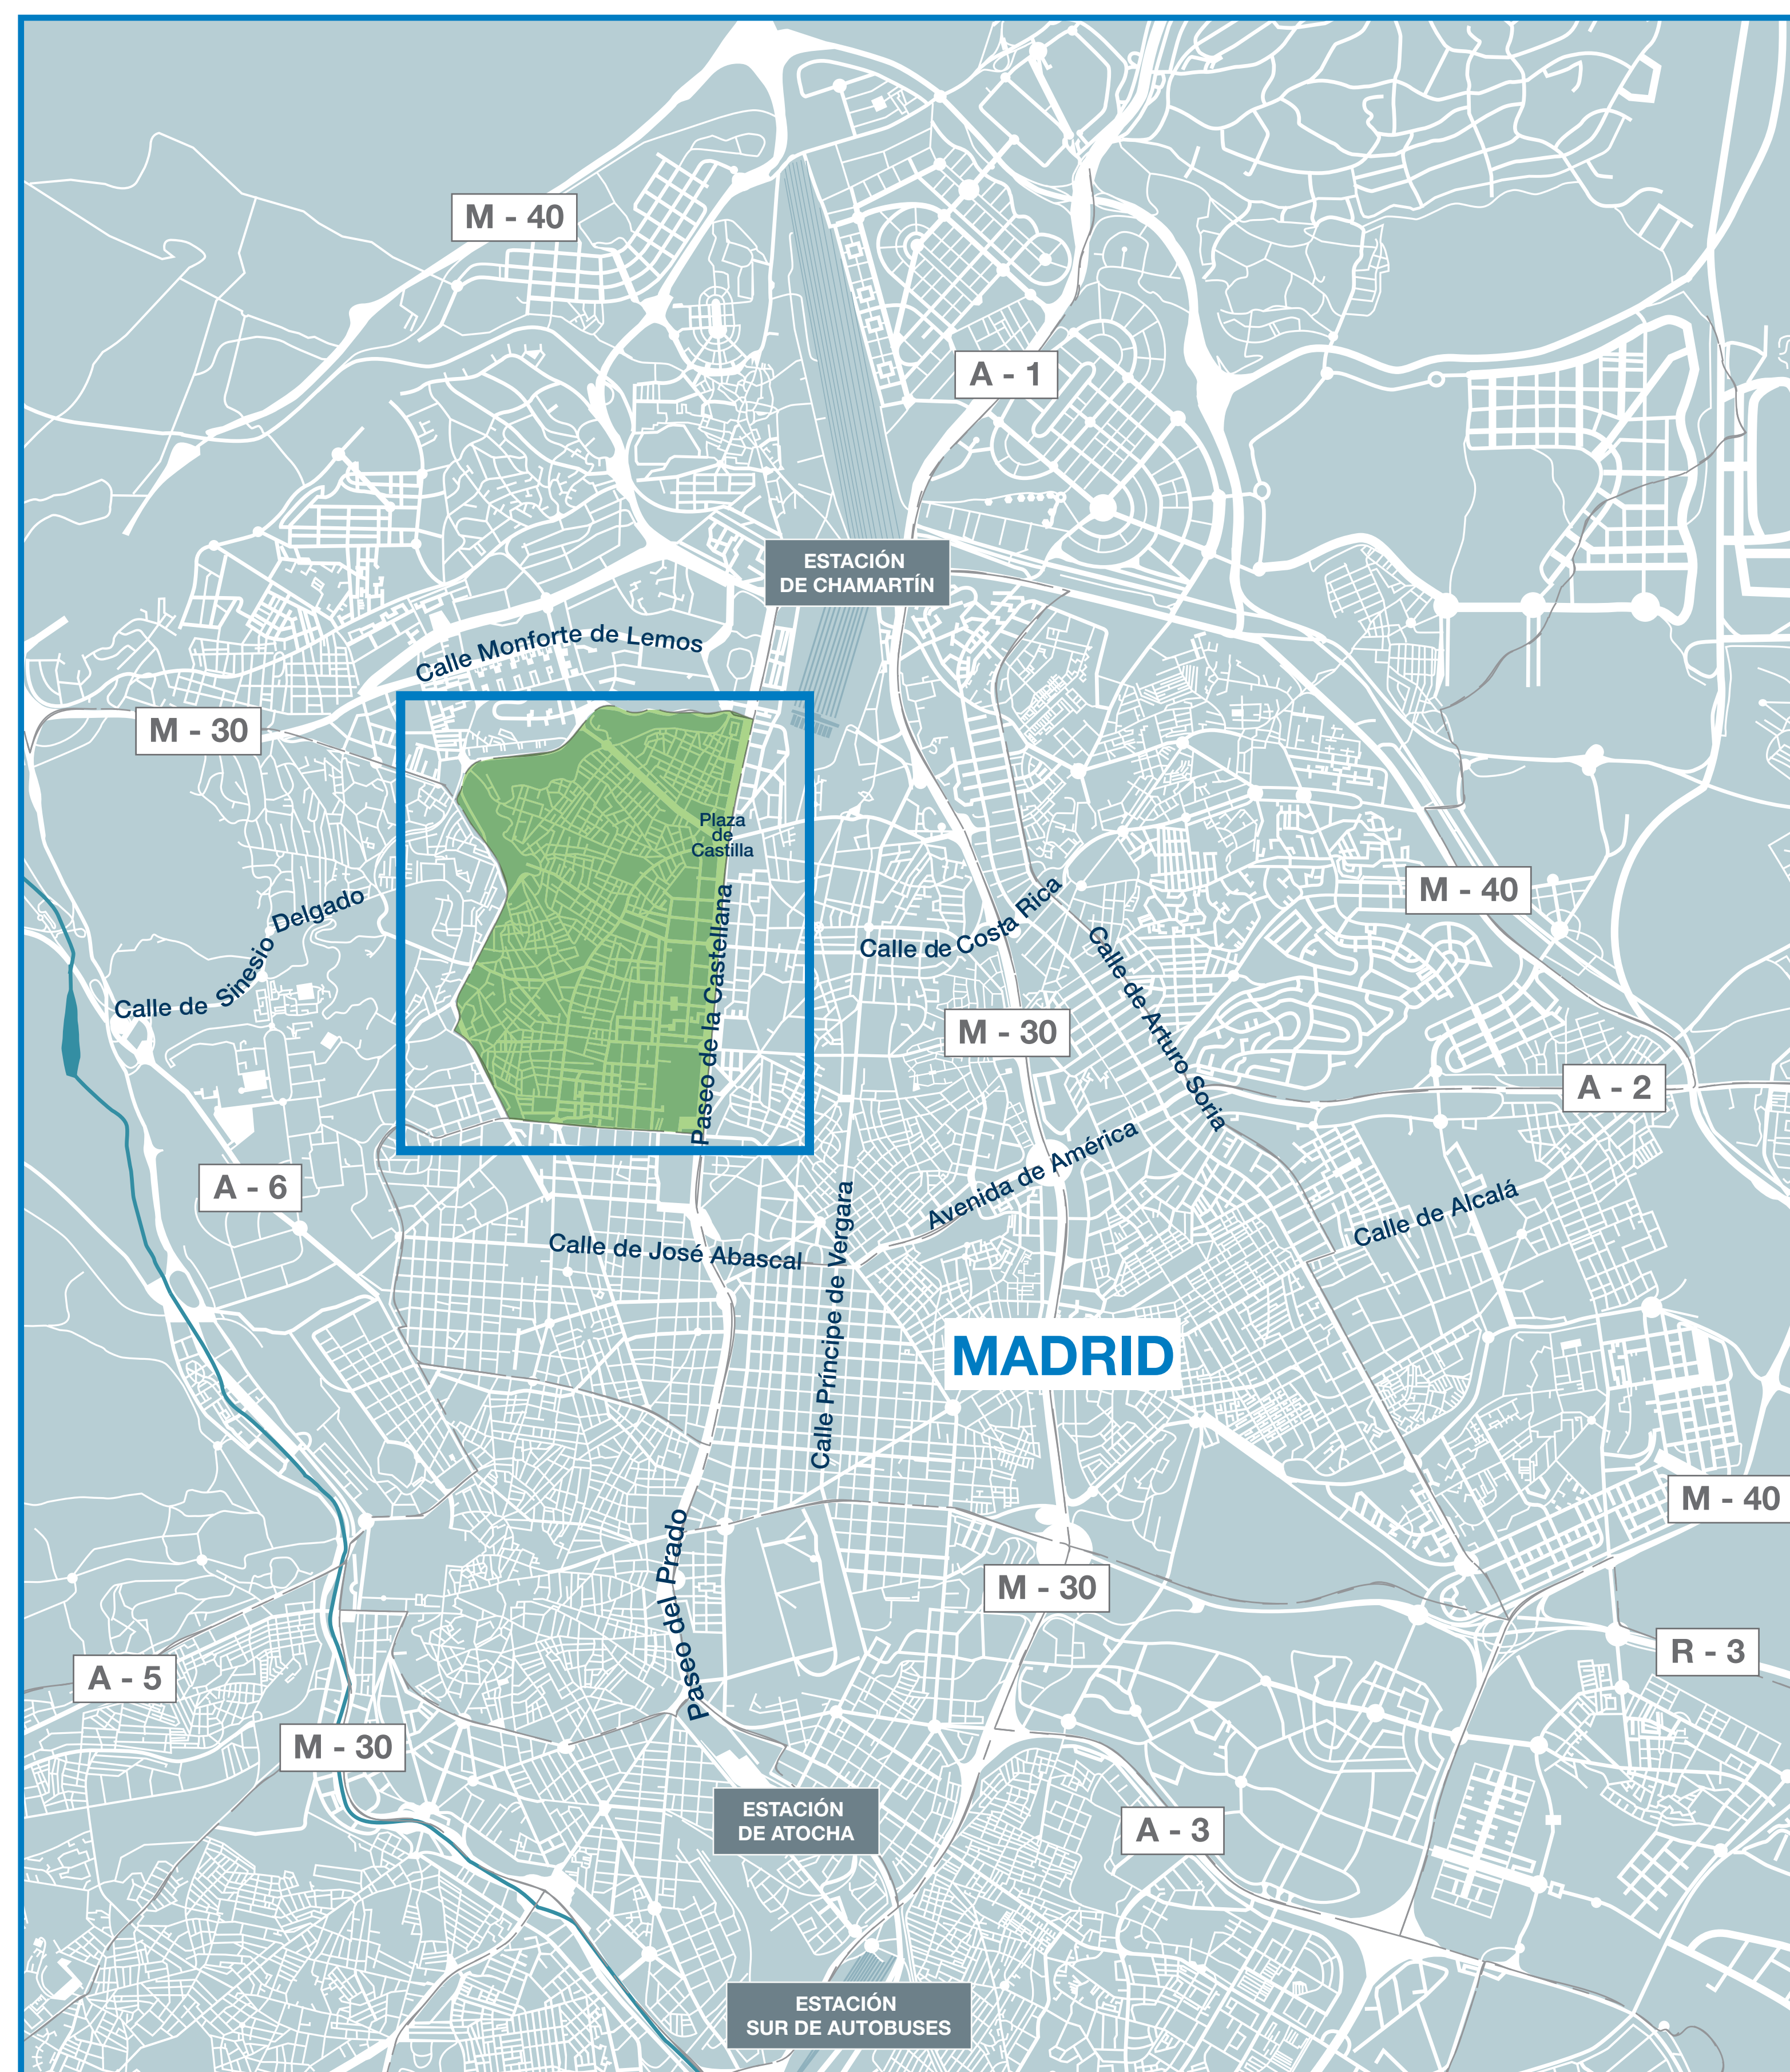

**PRESUPUESTO TOTAL: 739.044,48 €**

(Fondo Estatal de Inversión Local. Ejecutado por el distrito de Tetuán)


**Inicio de obras: abril 2009**

**Final de obras: octubre 2009**

### DISTRITO DE TETUÁN



### DETALLE ACTUACIÓN

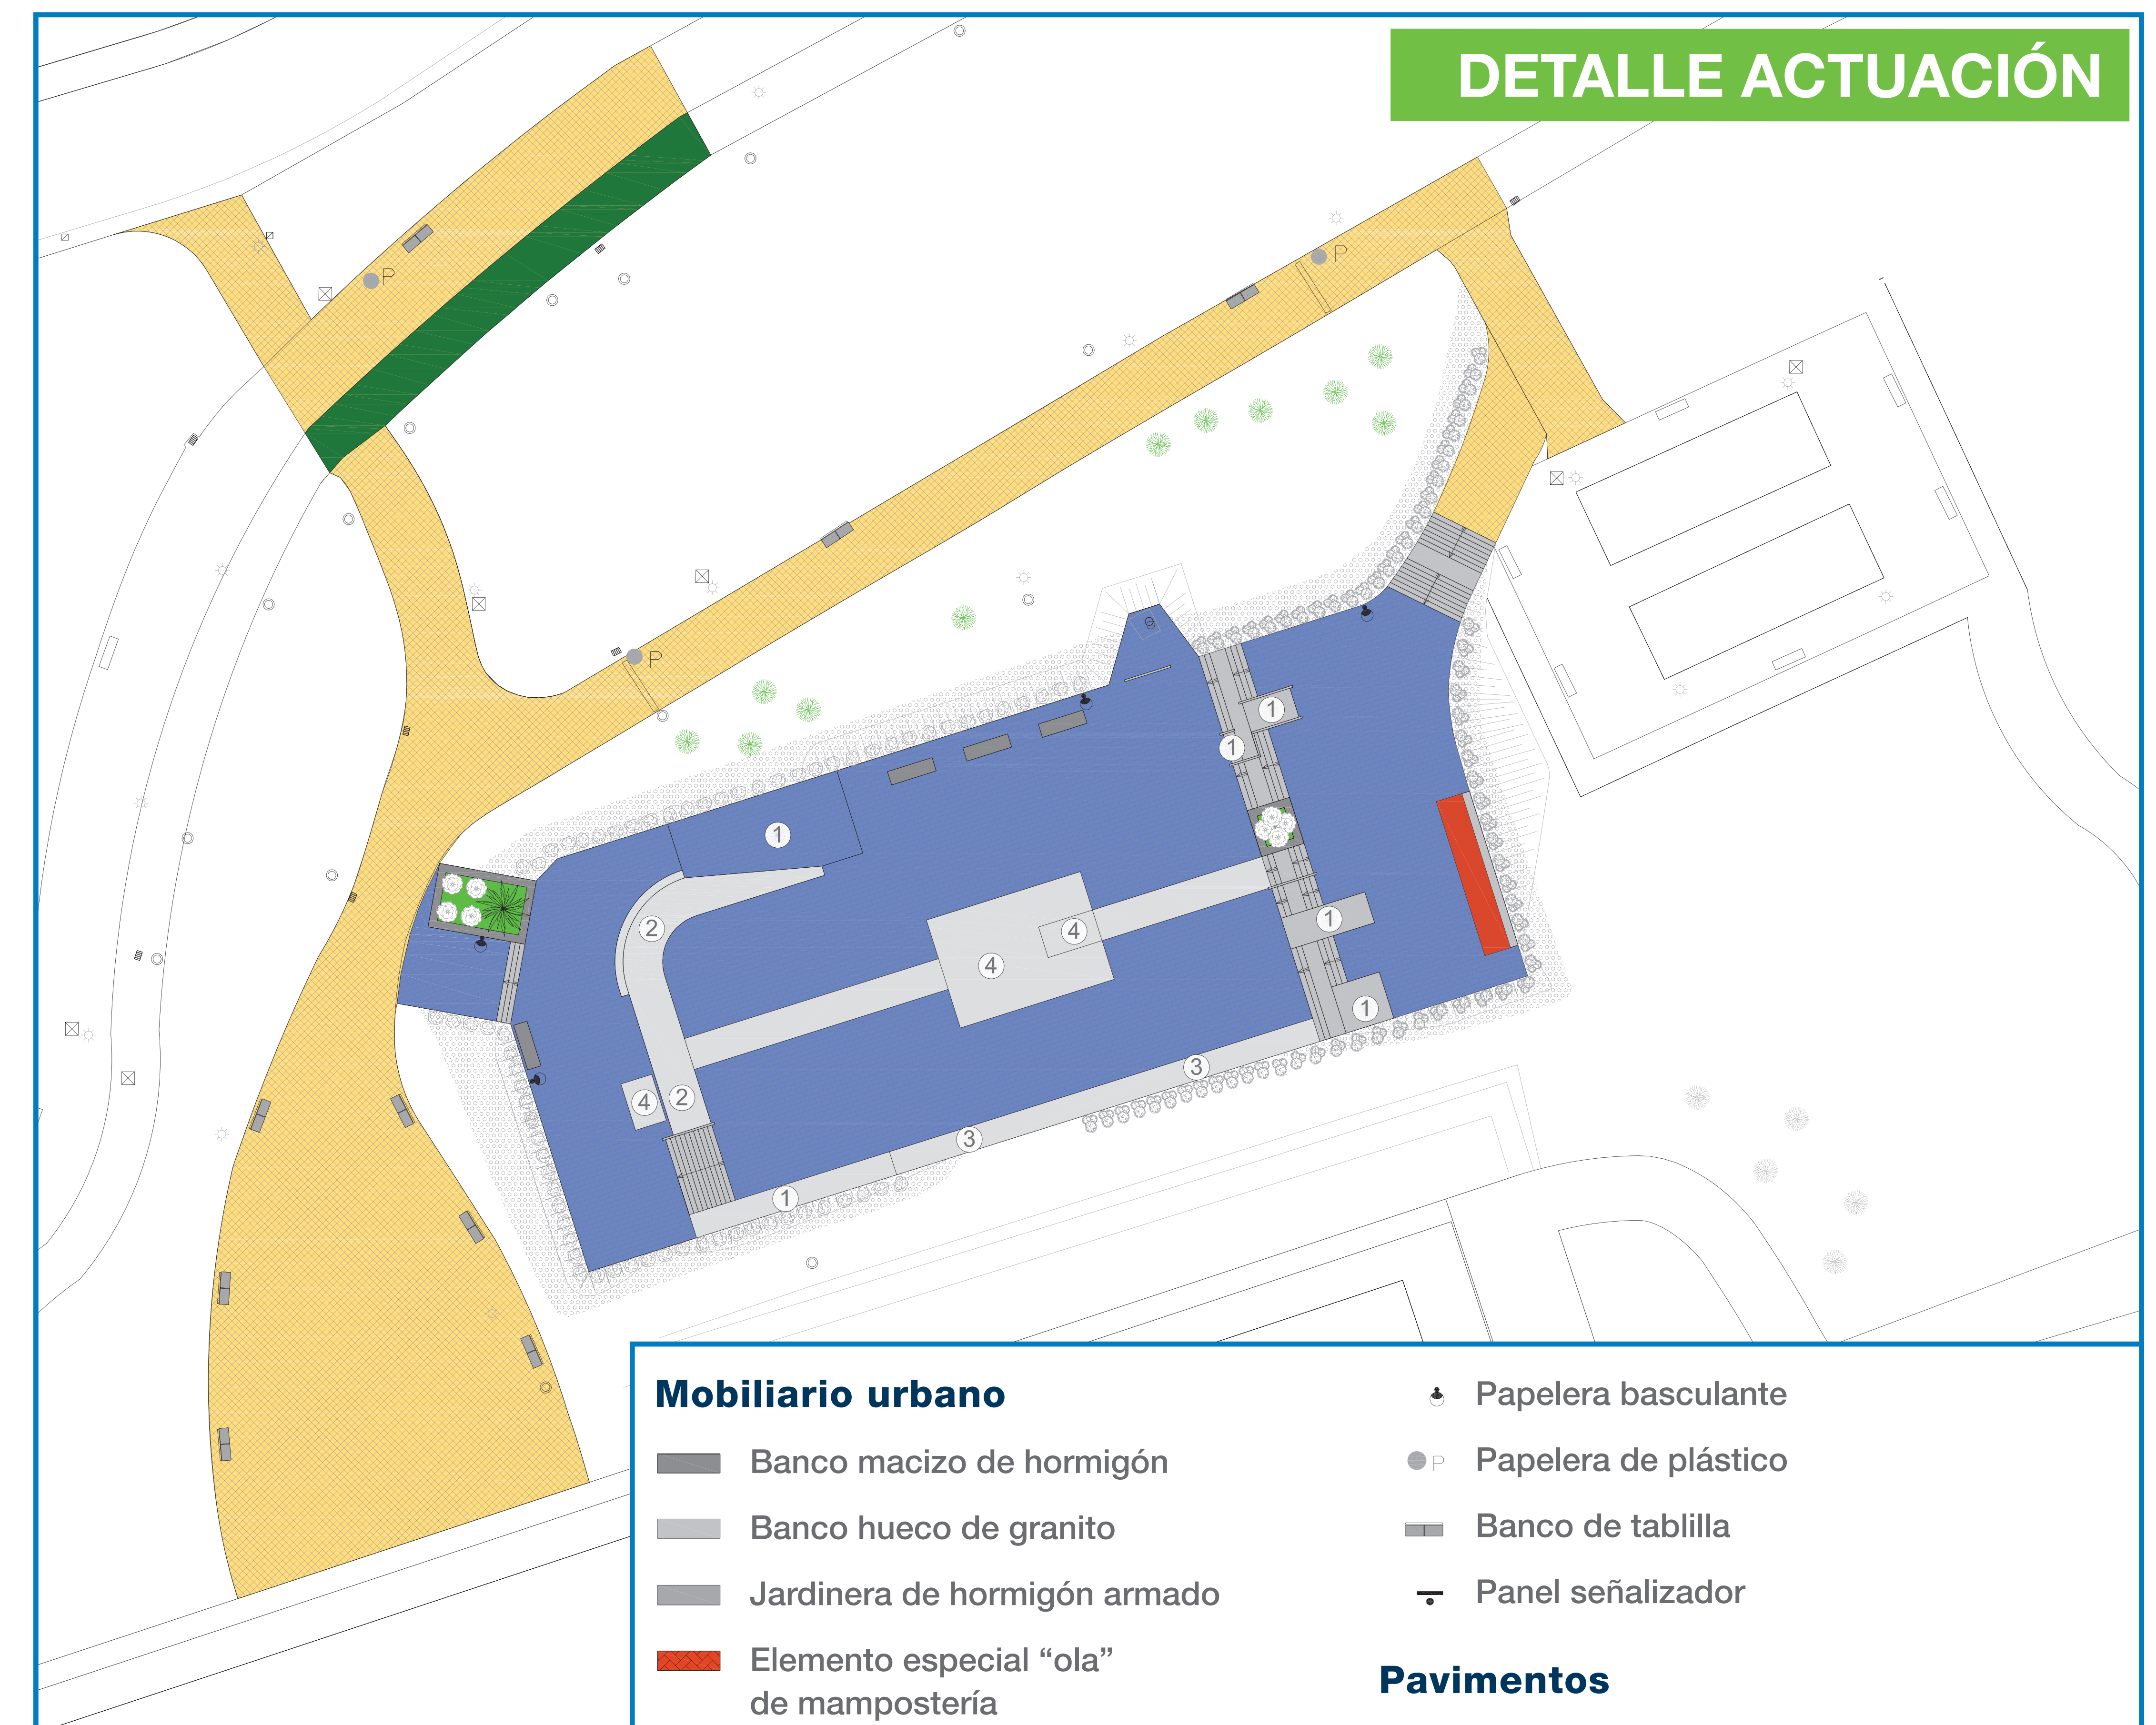

### LEYENDA

#### Jardinería

- Euonymus japonicus aurea variegata 3 uds./ml.
- Thuja orientalis aurea nana 1 ud./1,5ml.
- Trachycarpus fortunei
- Chamaerops humilis
- Aromáticas

#### Mobiliario urbano

- Banco macizo de hormigón
- Banco hueco de granito
- Jardinera de hormigón armado
- Elemento especial "ola" de mampostería

- Papelera basculante
- Papelera de plástico
- Banco de tablilla
- Panel señalizador

#### Pavimentos

- Lechada bituminosa color en vía ciclista
- Pavimento de losas de granito "Felipe II" (e = 10 cm.)
- Pavimento de adoquines de hormigón prefabricados
- Pavimento granito abujardado fino (e = 6 cm.)
- Pavimento de baldosas de granito 60x40 cm. "Plaza Colón" (e = 6 cm.)
- Hormigón armado en bancos y jardineras
- Mampostería en elemento especial

### CUADRO RESUMEN ACTUACIONES OBRA

Pavimento losa de granito 60x40x6 cm.	1.837,15 m²
Chapado losa de granito 2,50x1,50x0,10 m.	435,65 m²
Encintado bordillo de granito 20x10x8 cm.	246,00 ml.
Puesta en obra hormigón bases	1.149,61 m³
Encofrado metálico muros	313,35 m²
Hormigón armar muros	37,40 m³
Tubería saneamiento	167,00 ml.
Tubería polietileno riego	1.357,50 ml.
Alumbrado columnas AE-21 de 8 m.	10,00 ud.