




ALZADO FRONTAL

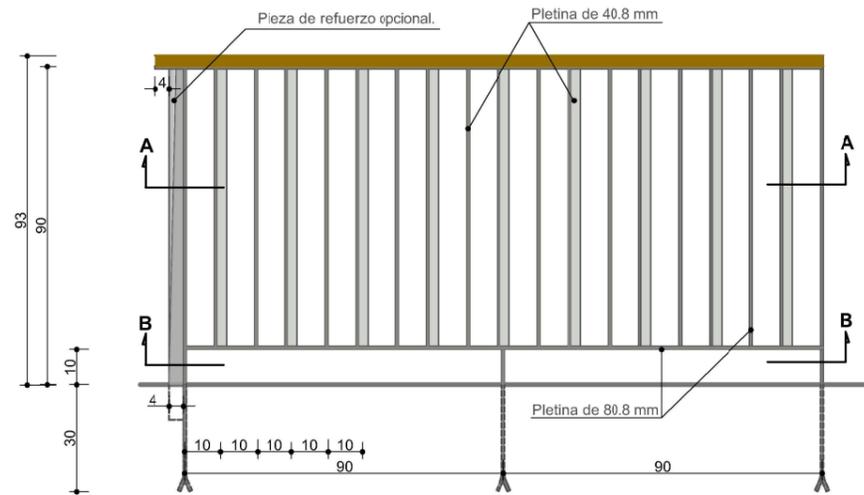


PERSPECTIVA

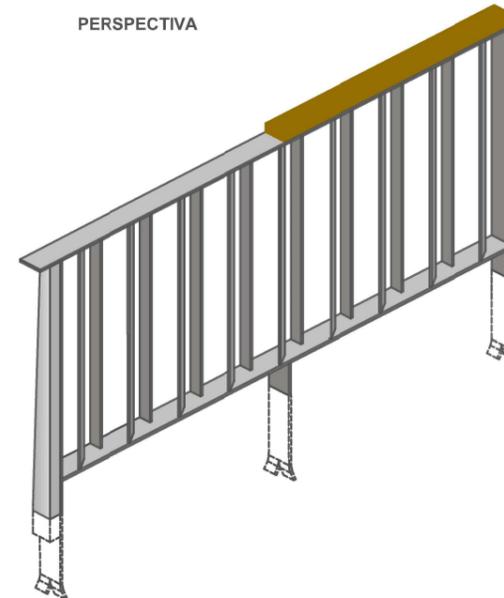

SECCIÓN HORIZONTAL "A"

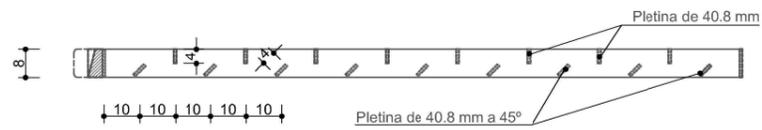


SECCIÓN HORIZONTAL "B"

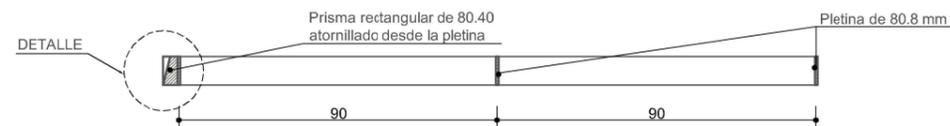


PIEZA DE REFUERZO


SECCIÓN TRANSVERSAL

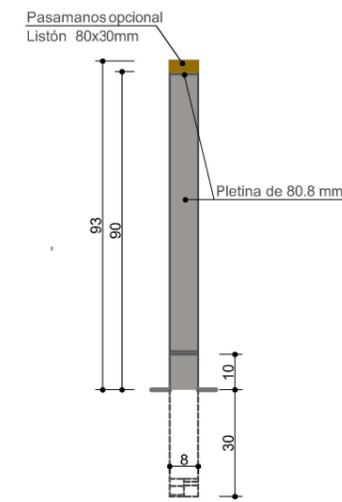

PERSPECTIVA PIEZA DE REFUERZO

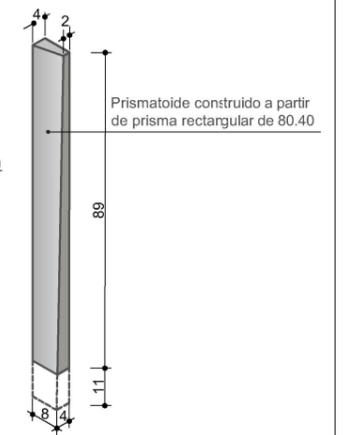

DETALLE PIEZA DE REFUERZO



MATERIALES:
 PLETINA DE ACERO.
 MADERA IROKO, EN UNA SOLA PIEZA POR ELEMENTO.
 FIJACIÓN DE LA MADERA:
 CON TORNILLOS DE ACERO CINCADO CON ROSCA PARA MADERA.

ACABADOS:
 PINTADO CON SECADO AL HORNO (PCTG. ARTº 48.22), CON ESMALTE SINTÉTICO ANTICORROSION PARA INTEMPERIE EN ATMÓSFERAS COSTERAS. COLOR GRIS ALUMINIO RAL 9006 ESPESOR MÍNIMO 60 MICRAS.

COLOCACIÓN:
 ANCLAJE A DADO DE CIMENTACIÓN DE 30X30 CMS MEDIANTE RESINA EPOXIDICA