


# Pavimento Táctil Indicador

El pavimento táctil indicador es una superficie diseñada para proporcionar referencias de orientación principalmente sensorial, a las personas con discapacidad visual o baja visión.

Es un pavimento con texturas y patrones reconocibles al tacto, tanto con los pies como con el bastón, permitiendo detectar zonas de cambio, riesgo o itinerario.

Su función principal es orientar y alertar a las personas sobre ciertos elementos del entorno, como cambios de dirección, peligros o zonas específicas, mejorando la seguridad y autonomía en los desplazamientos.

- Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre
- Orden TMA/851/2021, de 23 de julio
- CTE – DB SUA 9
- Decreto 13/2007, de 15 de marzo
- Orden de 20 de enero de 2020

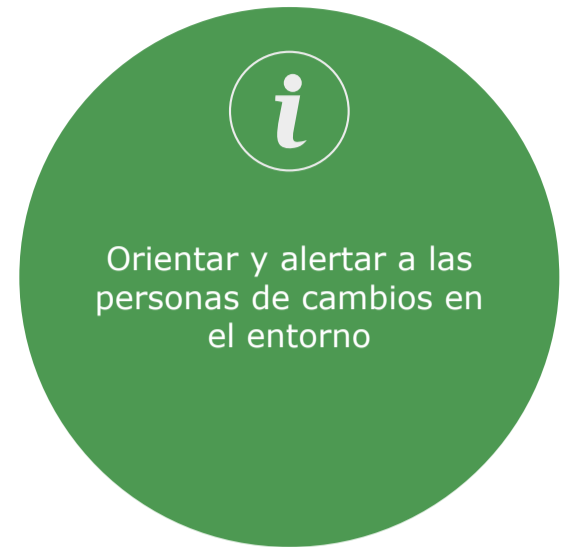

## Tipos de pavimento táctil indicador

- **Direccional:**  
Con acanaladuras longitudinales para guiar en los desplazamientos y advertir de la presencia de escaleras o rampas
- **Advertencia:**  
Formado por botones que alertan de la presencia de una zona de circulación de vehículos


## Características técnicas

- **Relieve normalizado** que asegura la detección táctil o con bastón
- **Color y textura contrastada** respecto a los pavimentos circundantes, para facilitar su identificación visual
- **Superficie antideslizante**, resistente al desgaste y a las condiciones climáticas

## Usos

En entornos construidos y espacios públicos para orientar, guiar o advertir a las personas con discapacidad visual, entre otros:

- **Infraestructuras de transporte:** estaciones, intercambiadores, andenes, dársenas, paradas de autobús, vestíbulos y distribuidores
- **Elementos arquitectónicos y urbanísticos** (equipamientos de uso público sanitario, deportivo, etc.): Vados peatonales, ascensores, distribuidores, redes de encaminamiento en grandes espacios, etc.

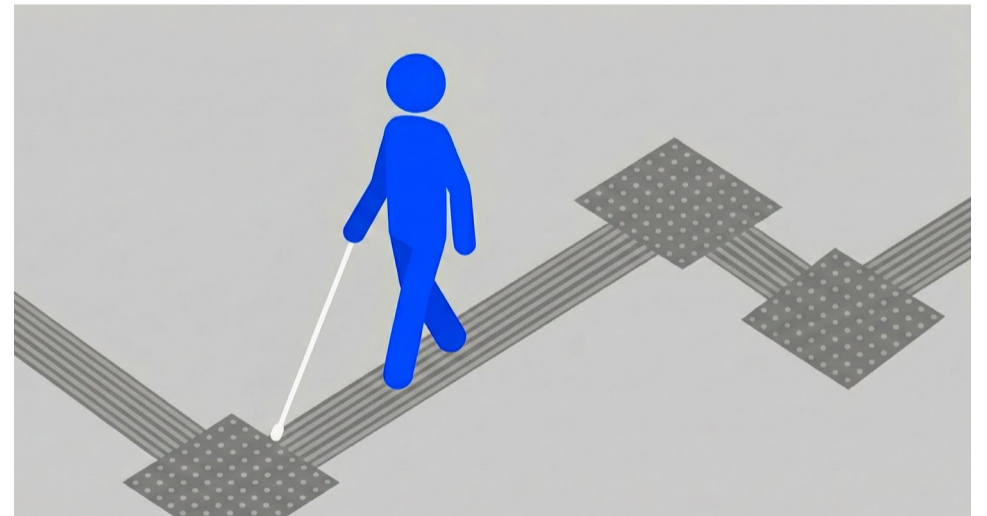


### Baldosa con relieve tacto-visual de acanaladura tipo VII

TIPO VIIa 40x40 cm

TIPO VIIb 40x40 cm

Cotas en mm

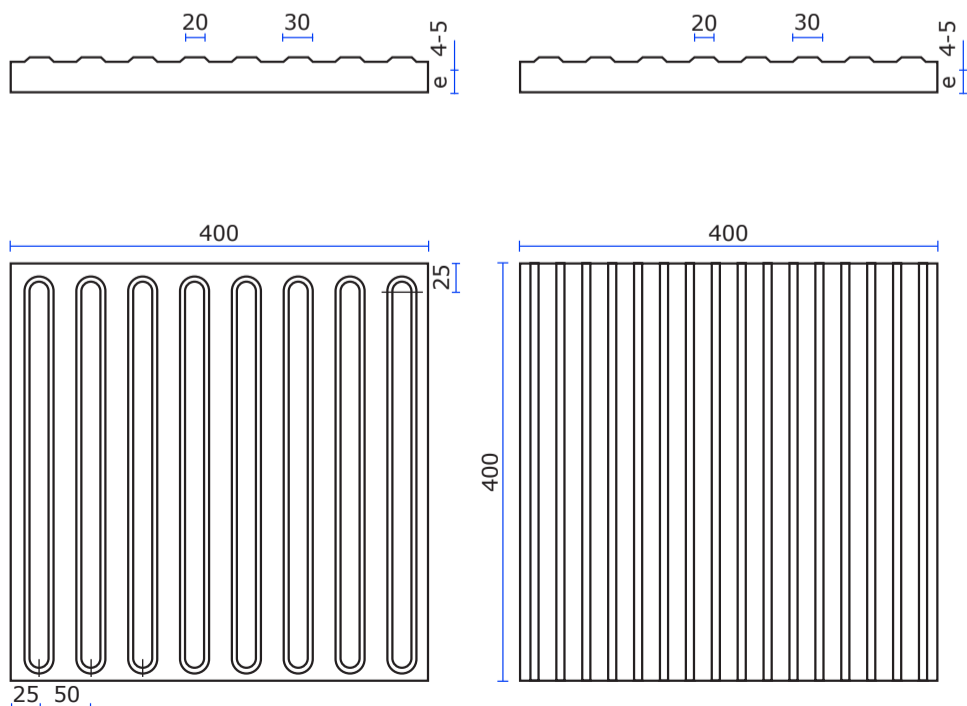


### Baldosa con relieve tacto-visual de botones tipo VI

TIPO VI 20x20 cm

TIPO VI 40x40 cm

Cotas en mm

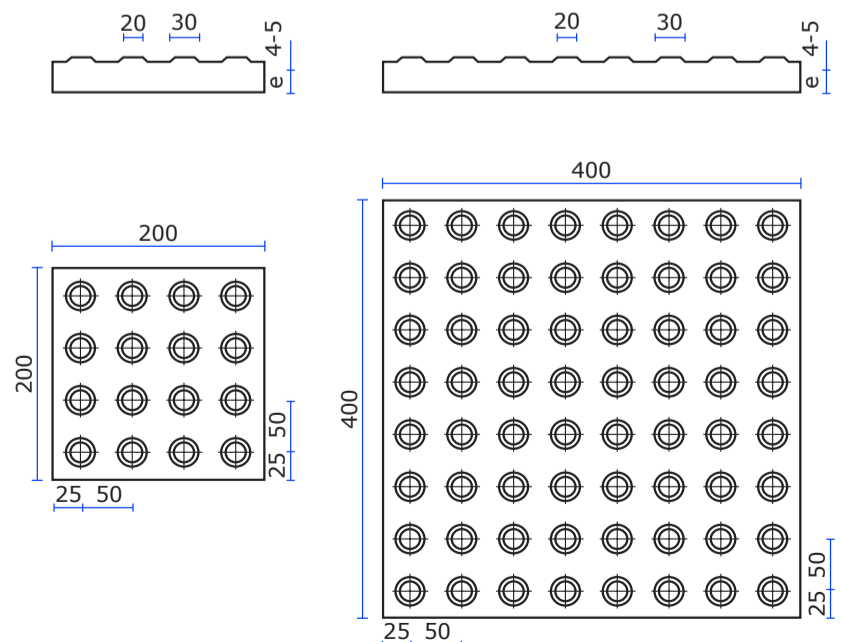

MADRID

Vicealcaldía,  
Portavoz, Seguridad  
y Emergencias