


## Mecanismos de las Cubiertas

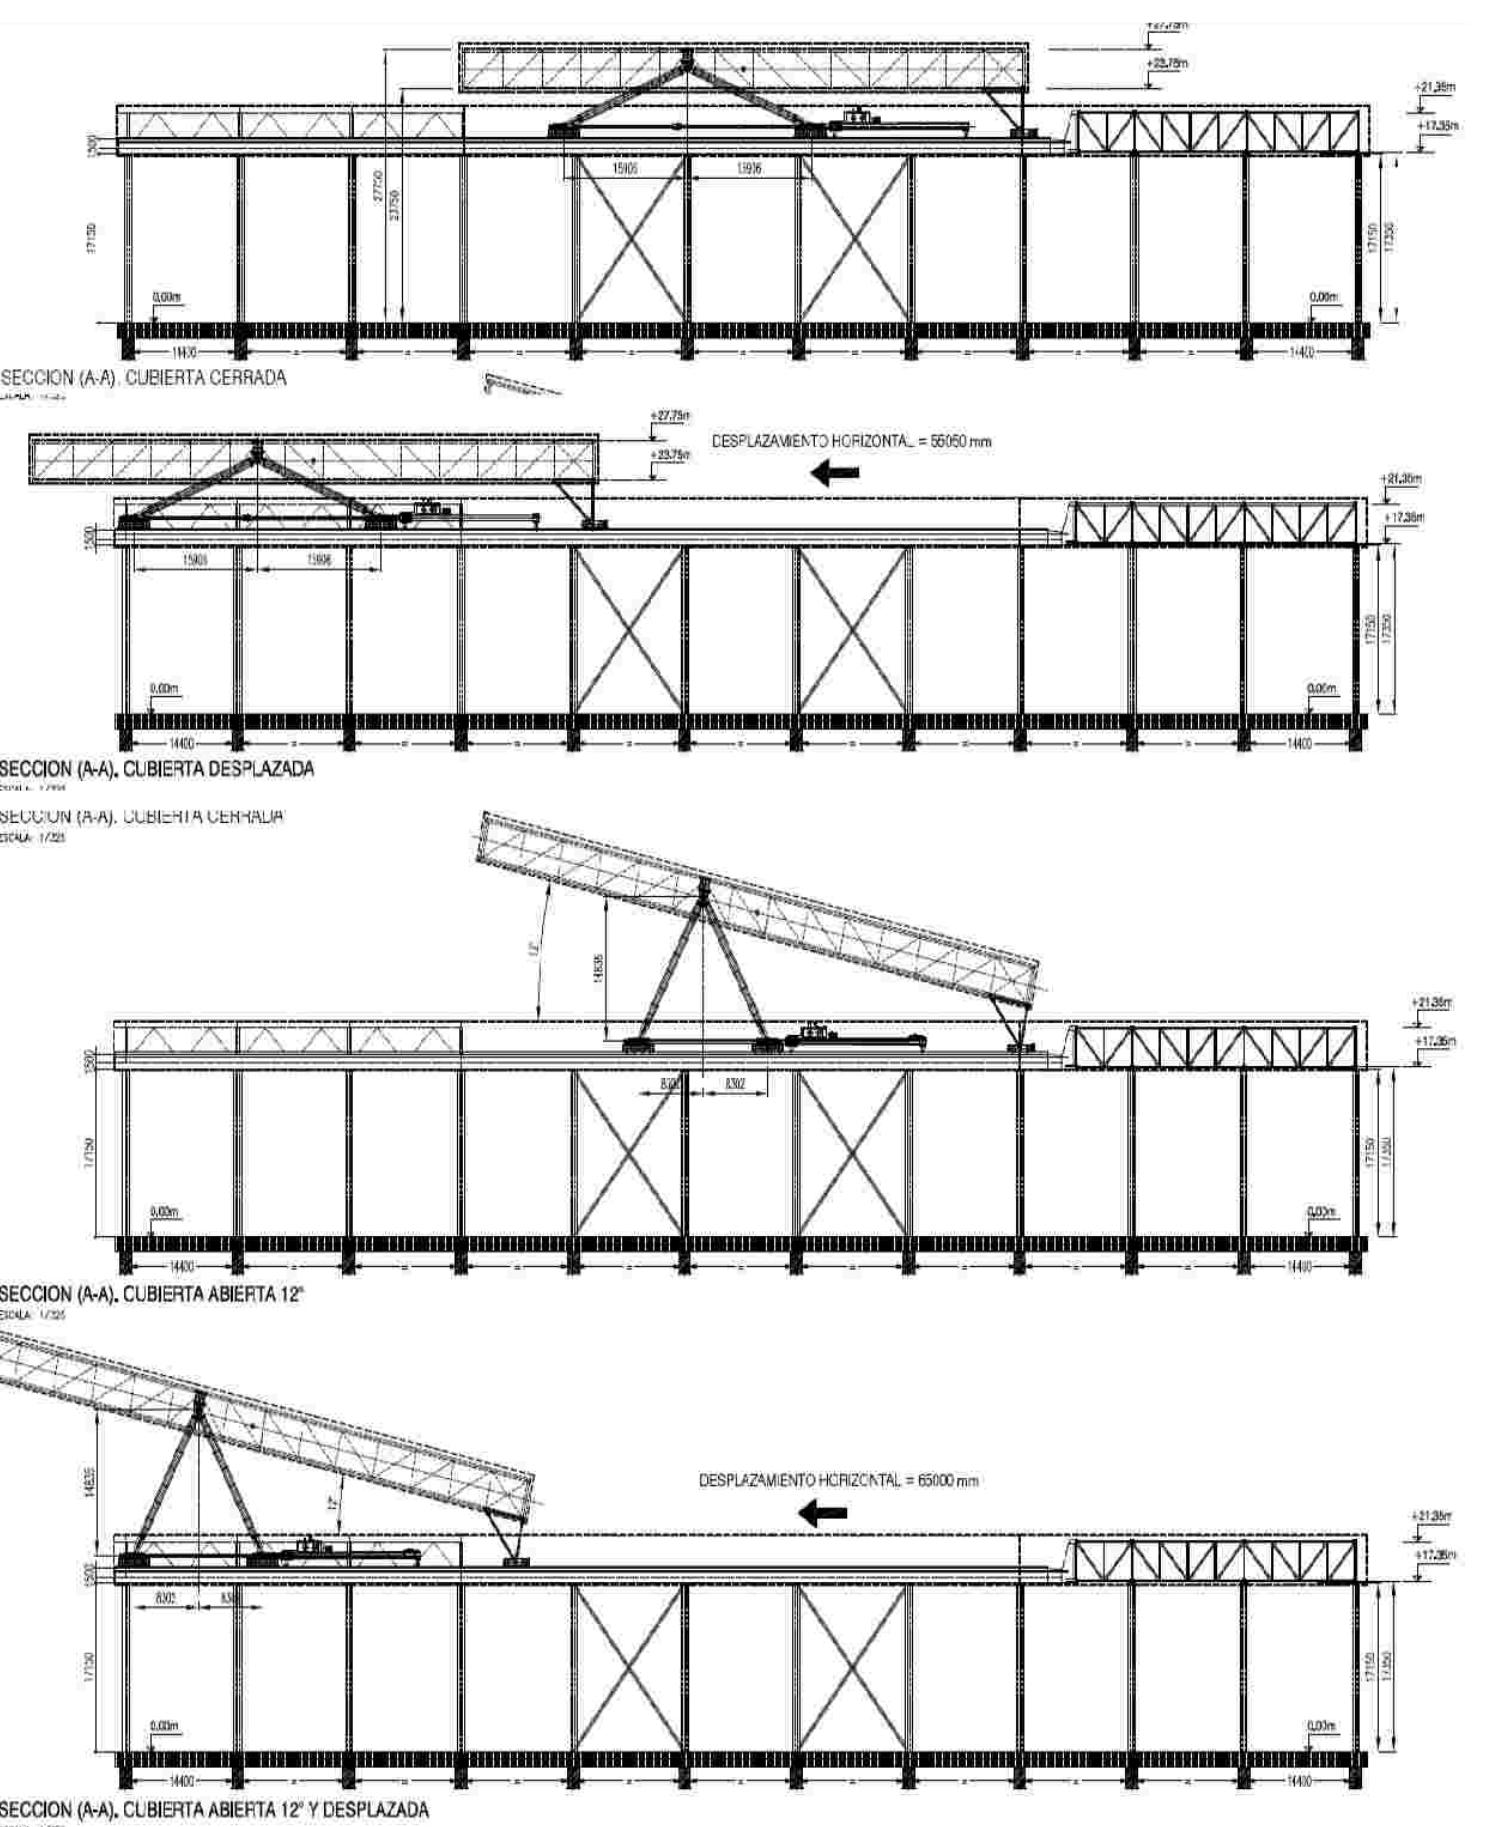

Cubierta cerrada.

Cubierta abierta trasladada sin giro (55 m.).

Cubierta girada 12°.

Cubierta abierta trasladada sin giro (65 m.) con giro de 12°.

Carretón delantero (sin motores)

Carretón delantero (con motores)


Cilindro hidráulico.  
Carrera: 15.2 m.  
Carga: 900 ton

Carretón trasero. Incluye el enclavamiento para tres posiciones de estacionamiento


Pistón del cilindro hidráulico

Motoreductores hidráulicos (4)

Maquinaria hidráulica y control

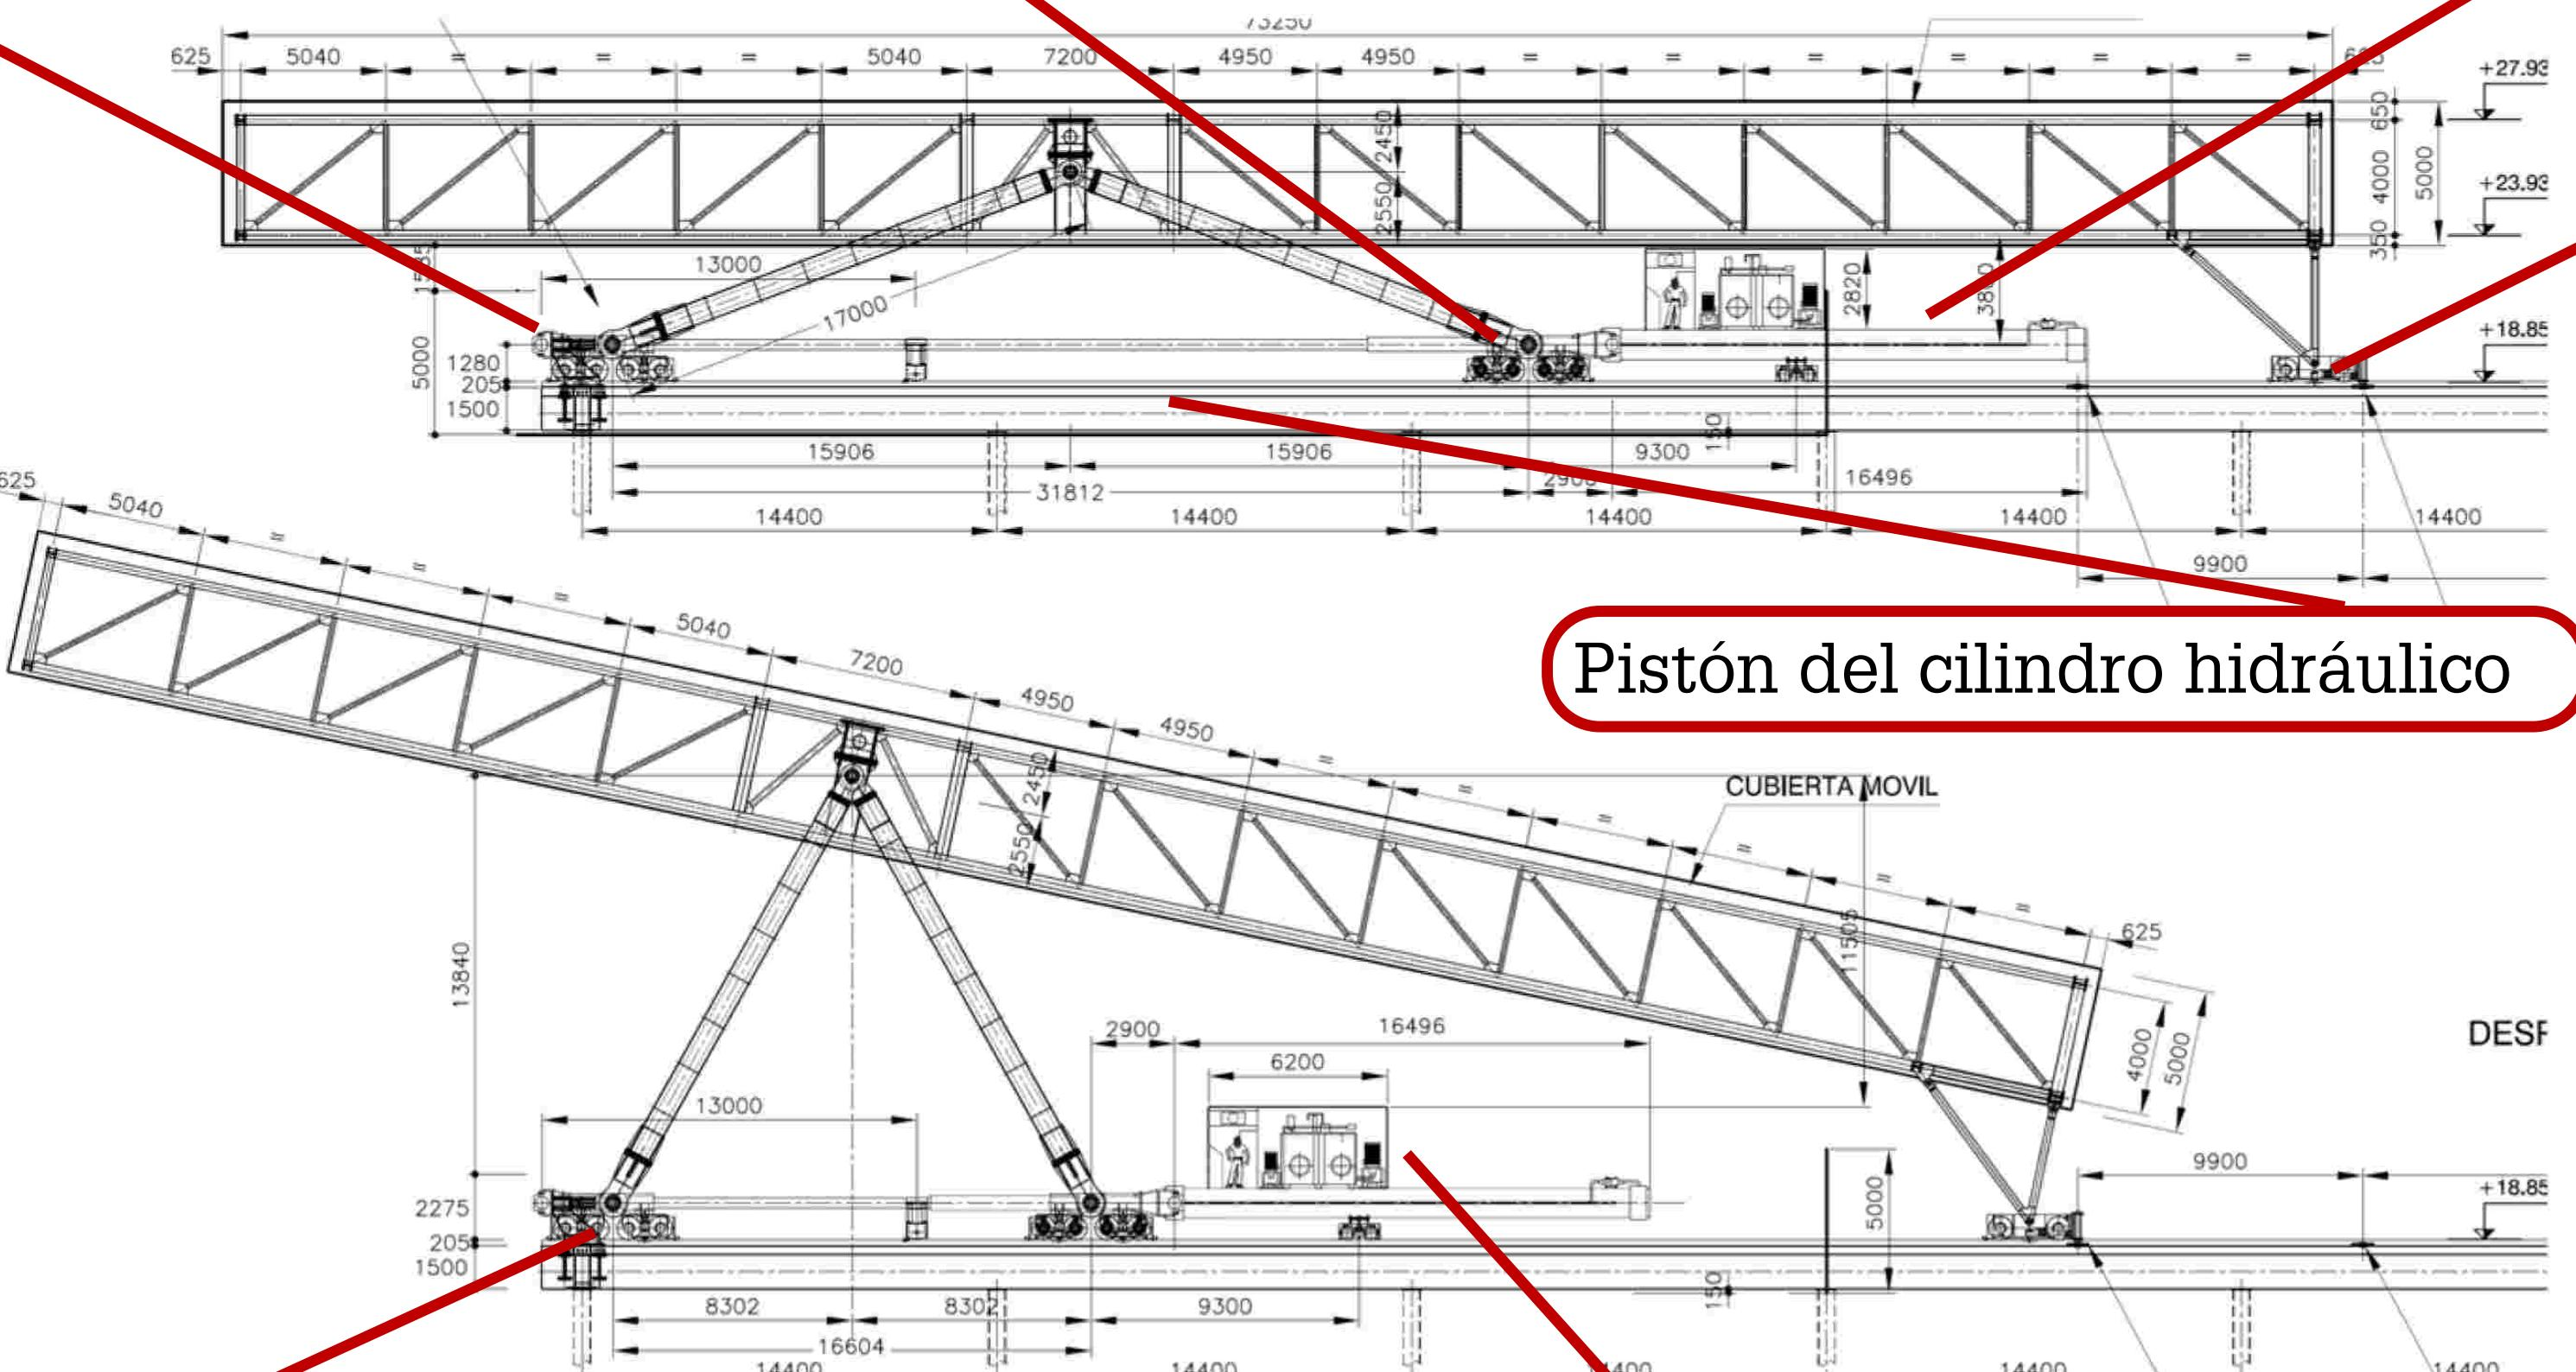

Conexión de mecanismos y estructura de cubierta móvil 1.

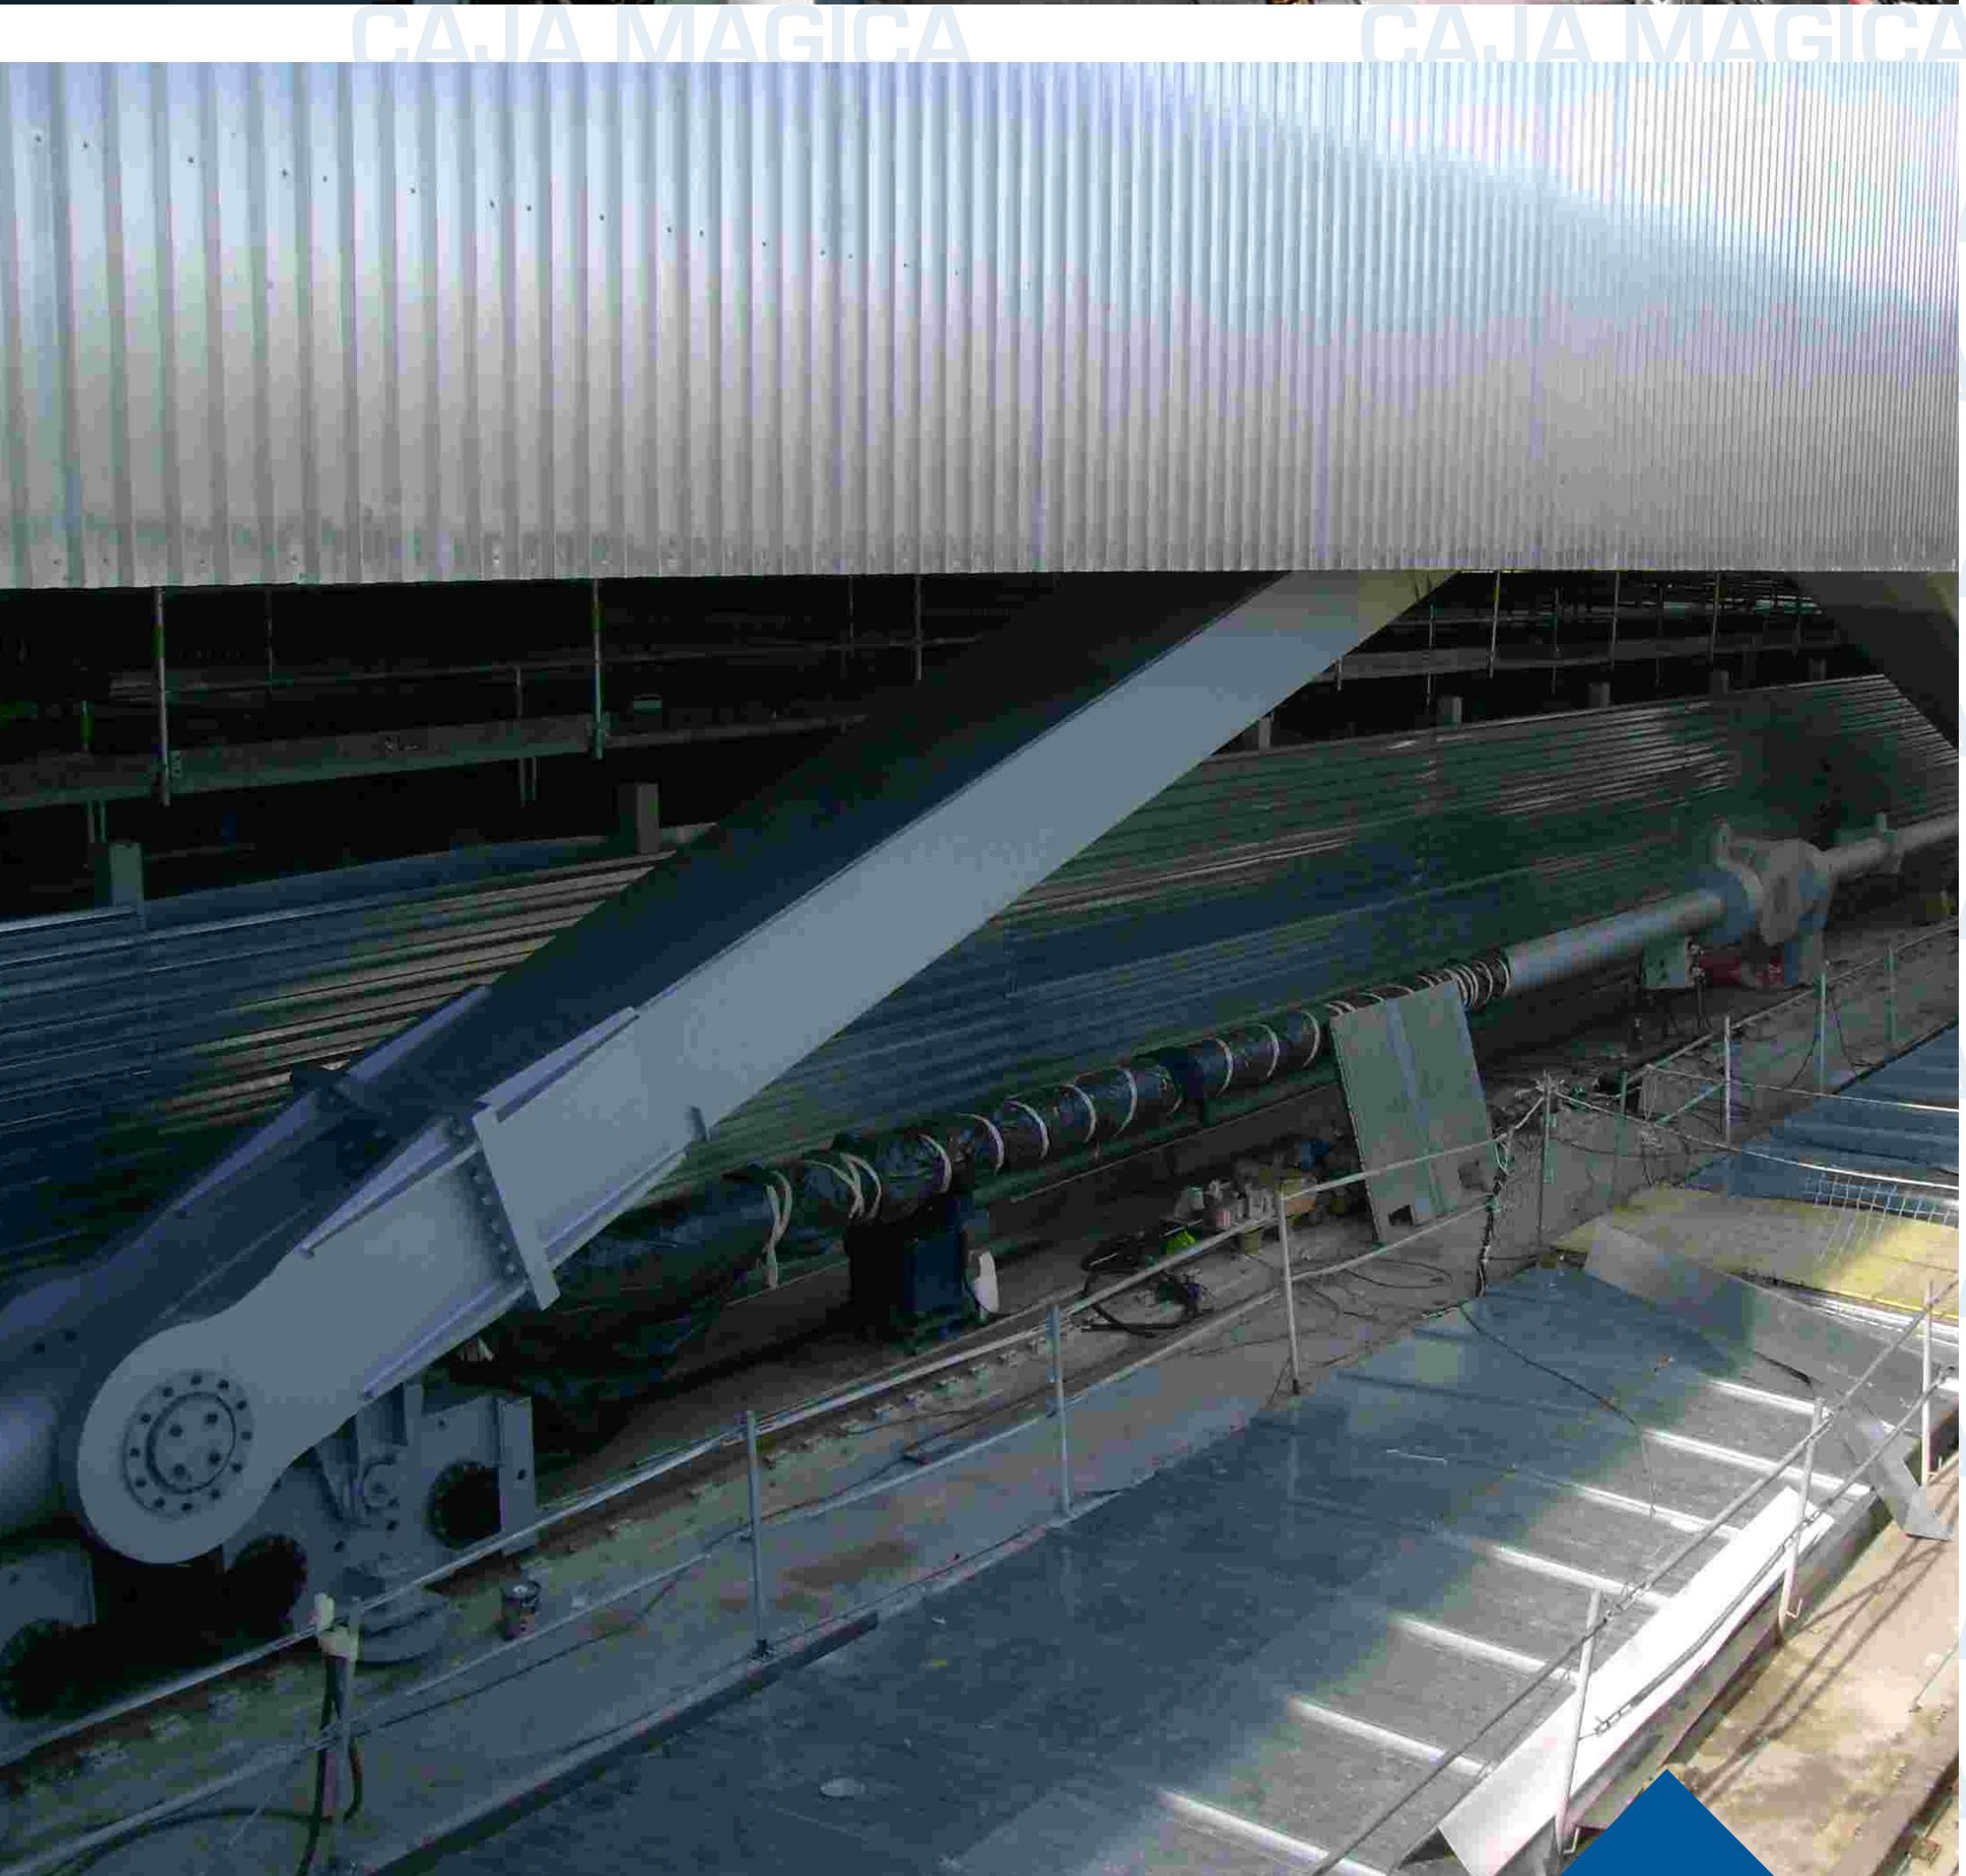

Conjunto de mecanismos de cubierta móvil 1. Cierre finalizado y elementos mecánicos conectados.